

B-506-5.2 5,0tx2,0m

Technische Daten



Kontakt

Vertriebszentrale Gesamt

Thomas Thielen / Hans-Rolf Kops
Gabriele-Münter Str. 6
D-51375 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 214 - 314946 - 20
Telefax: +49 (0) 214 - 314946 - 25

Email: vertrieb@minikran.de

Generalimporteur UNIC

Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
Dietlind Körner
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg

Telefon: +49 (0) 203 - 713 68 76-0
Telefax: +49 (0) 203 - 713 68 76-19

Email: info@unic-mobilecranes.de

Service & Ersatzteile

BAUMO Kranservice GmbH & Co KG
Bernd Schubert
Alte Kaserne 23
D-47249 Duisburg

Telefon: +49 (0) 203 - 738 506 - 0
Telefax: +49 (0) 203 - 738 506 - 29

Email: info@baumo.de

B-506-5.2

5,0tx2,0m



Vorläufige Version



Technische Änderungen vorbehalten.

B-506-5.2 5,0t x 2,0 m




TRAGLASTDIAGRAMM HAUPTAUSLEGER

mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°



DIN/ISO

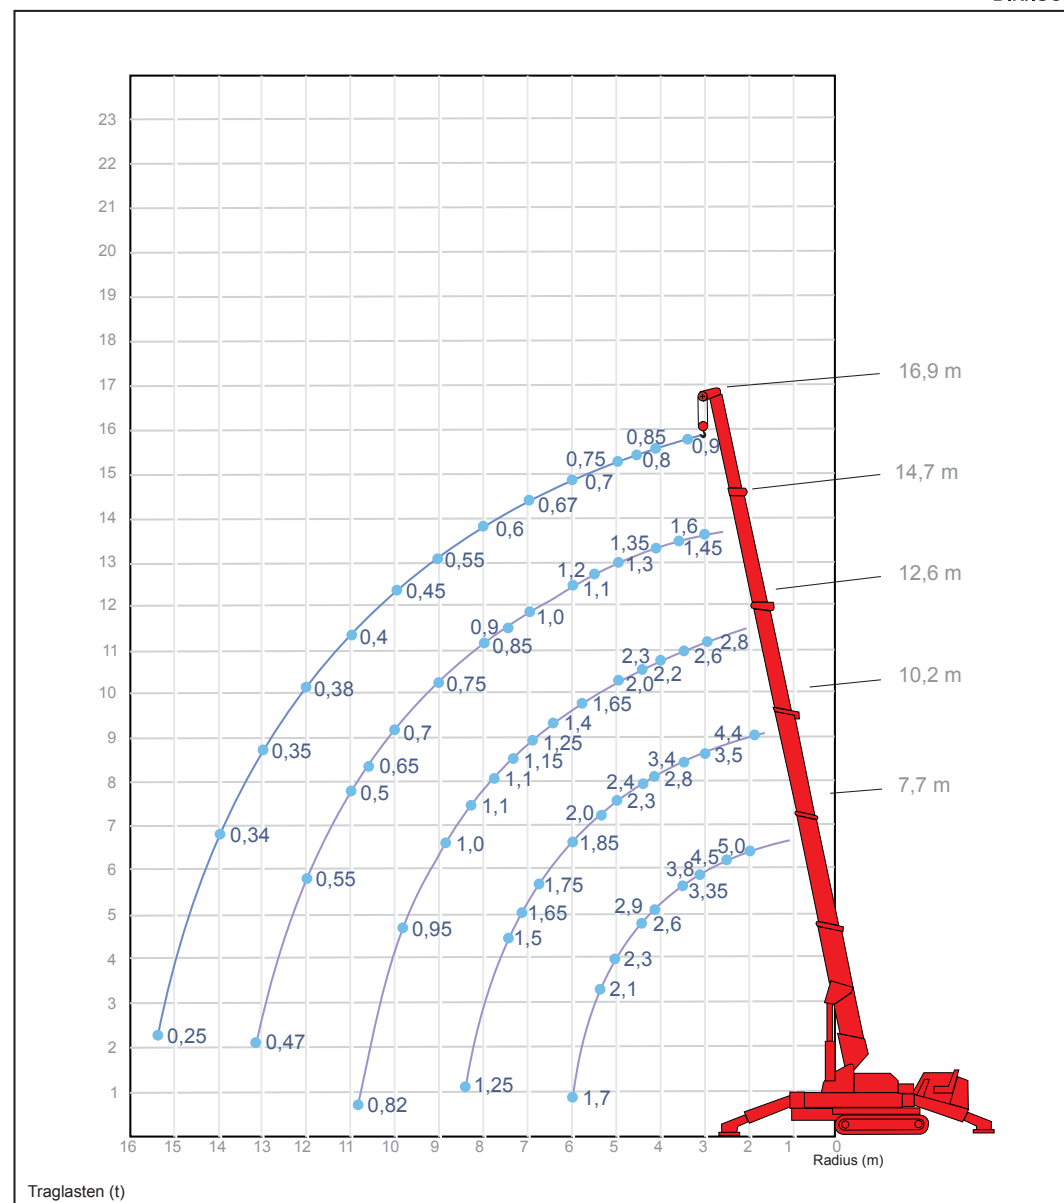


Copyright-Informationen
 Alle Rechte vorbehalten
 Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Mini & Mobile Cranes Körner GmbH Thomas Thielen UNIC-Vertriebszentrale kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Für die Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt kann grundsätzlich keine Gewähr übernommen werden.

B-506-5.2 5,0t x 2,0 m



TRAGLASTDIAGRAMM 3,0 M KLAPPSPITZE MIT KOPFROLLE UND WIRBELHAKEN

15° abgewinkelt, mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°




DIN/ISO

Arbeitsradius m	3 m Spitzenausleger					
	Teleskopauslegerlänge					
	3,9 m	6,2 m	8,6 m	10,9 m	13,3 m	15,7 m
1,5						
2,0						
2,5	0,95					
3,0	0,93					
3,5	0,82	0,95				
4,0	0,76	0,88	0,85			
4,5	0,69	0,81	0,85	0,85		
5,0	0,59	0,77	0,84	0,85		
6,0	0,28	0,66	0,78	0,84	0,85	0,78
6,5		0,57	0,74	0,81	0,85	0,70
7,0		0,48	0,71	0,78	0,85	0,65
7,5		0,33	0,65	0,75	0,83	0,62
8,0		0,25	0,57	0,72	0,80	0,58
8,5			0,50	0,69	0,77	0,55
9,0			0,41	0,63	0,75	0,50
9,5			0,32	0,58	0,73	0,47
10,0			0,17	0,52	0,70	0,45
10,5				0,43	0,67	0,40
11,0				0,34	0,60	0,35
11,5				0,29	0,55	0,33
12,0					0,50	0,30
12,5					0,40	0,27
13,0					0,35	0,25
13,5					0,30	0,23
14,0					0,25	0,20
15,5						0,18
16,5						0,15

Einseil- Hakenflasche

TRAGLASTDIAGRAMM 1,0 M MONTAGESPITZE MIT KOPFROLLE UND WIRBELHAKEN

20° abgewinkelt, mit max. Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°



DIN/ISO

Arbeitsradius m	1 m Schwerlastspitze					
	Teleskopauslegerlänge					
	3,9 m	6,2 m	8,6 m	10,9 m	13,3 m	15,7 m
1,5	1,70					
2,0	1,70	1,70				
2,5	1,70	1,70	1,70			
3,0	1,70	1,70	1,65			
3,5	1,70	1,70	1,60			
4,0	1,70	1,60	1,45	1,70		
4,5	1,60	1,60	1,30	1,65		
5,0	1,60	1,60	1,20	1,60	1,00	
5,5	1,55	1,50	1,10	1,45	0,92	
6,0		1,40	1,00	1,30	0,85	0,70
6,5		1,40	0,95	1,20	0,80	0,67
7,0		1,40	0,90	1,10	0,70	0,65
7,5		1,40	0,85	1,00	0,65	0,60
8,0		1,35	0,80	0,95	0,60	0,50
8,5			0,75	0,90	0,58	0,45
9,0			0,70	0,85	0,55	0,42
9,5			0,65	0,80	0,52	0,41
10,0			0,60	0,75	0,50	0,40
10,5				0,70	0,47	0,35
11,0				0,65	0,45	0,30
11,5				0,60	0,42	0,29
12,0					0,40	0,28
12,5					0,37	0,26
13,0					0,35	0,25
13,5						0,20
14,0						0,20
14,5						

1-rollige Hakenflasche